


●操作の簡単な独立型操作レバー
はじめての方でも安心して使える独立型操作レバーを採用。規制範囲の変わる作業床高さの「1.5m以上/未満」が判断できるインジケータも装備しています。




**●作業床を上昇させることなく
日常メンテナンスが可能**
左右に開閉する回転式点検扉を採用。日常のバッテリーの点検なども、作業床を上昇させることなく行うことができます。



●床面傾斜を検知し安全作業を確保
車両の傾斜角度と作業床高さを検知し、一定条件を超えると警報ブザーで知らせるとともに、「走行」と「作業床の上昇」を規制し安全を確保します。

車両寸法図

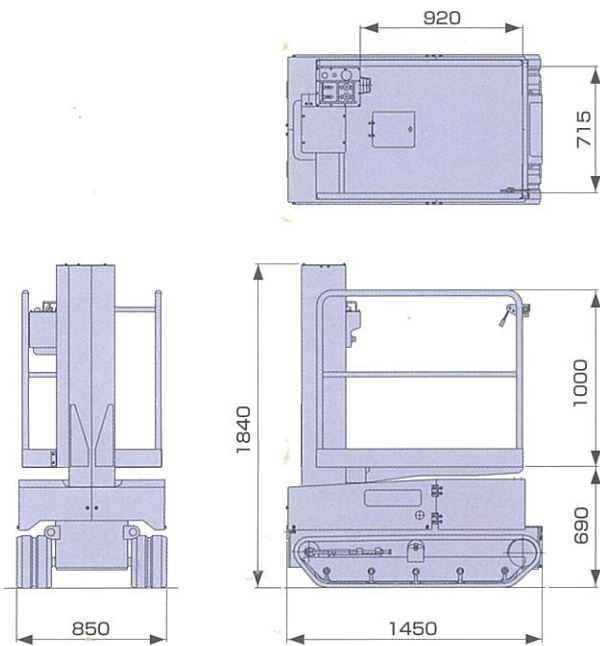

<RM-040>主要諸元

●型式・名称	
型式	RM-040
仕様	20仕様
名称	クローラ式垂直昇降型高所作業車
●作業床	
最大積載荷重	200 kg
最大地上高	4.0 m
最低地上高	0.69 m
昇降速度	上昇3.3 m / 20 s (200 kg積載時) 下降3.3 m / 20 s (200 kg積載時)
内側寸法	0.92×0.715×1.0 m (長さ×幅×高さ)
●走行装置	
走行速度	1.6 km / h (高速) 0.8 km / h (低速)
登坂能力	20°
●電源	
入力電圧	単相AC100 V
バッテリー電圧	DC24 V
バッテリー容量	100 Ah (5時間率)
●安全装置	
油圧系安全装置	走行・昇降警報装置 走行規制装置 上昇規制装置
過積載防止装置	作動停止スイッチ フートスイッチ レバーガード
過充電防止装置	
●その他装置	
バッテリー液面インジケータ	バッテリー容量計
●車両諸元	
重量	800 kg
接地圧	24.5 kPa (0.25 kg / cm ²)

株式会社 アイチ コーポレーション

http://www.aichi-corp.co.jp

東京支店	埼玉県さいたま市上峰1-15-4	〒338-0014	☎ 048 (852) 1104(代)
東関東営業所	千葉県千葉市若葉区みつわ台5-11-5	〒264-0032	☎ 043 (287) 6741(代)
西関東営業所	東京都立川市一番町4-72-14	〒190-0033	☎ 042 (531) 2101(代)
神奈川営業所	神奈川県横浜市旭区上川井町800-4	〒241-0802	☎ 045 (921) 3905(代)
名古屋支店	愛知県名古屋市中区大高町丸の内70-1	〒459-8001	☎ 052 (621) 5112(代)
静岡営業所	静岡県静岡市宮竹1-15-10	〒422-8035	☎ 054 (237) 6336(代)
長野営業所	長野県松本市平田東3-29-22	〒399-0014	☎ 026 (386) 8271(代)
大阪支店	大阪府大阪市淀川区田川3-9-56	〒532-0027	☎ 06 (6307) 4567(代)
神戸営業所	兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字前973	〒651-2124	☎ 078 (974) 1107(代)
本社	愛知県名古屋市中区千代田2-15-18	〒460-0012	☎ 052 (263) 5191(代)
営業本部	埼玉県上尾市領家1152	〒362-8550	☎ 048 (781) 1144(代)
株式会社北日本アイチ	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	〒983-0035	☎ 022 (236) 0421(代)
北海道支社	北海道札幌市西区発寒十四条4-2-70	〒063-0834	☎ 011 (665) 1301(代)
株式会社北越アイチ	富山県富山市西二俣354	〒930-0177	☎ 076 (434) 2181(代)
株式会社中西国アイチ	広島県東広島市八本松町原10852-57	〒739-0151	☎ 0824 (29) 2011(代)
四国支社	香川県綾歌郡国分寺町国分59-7	〒769-0102	☎ 087 (874) 0808(代)
株式会社九州アイチ	福岡県粕屋郡志免町南里343	〒811-2207	☎ 092 (935) 5353(代)

安全に関するご注意

●高所作業車の運転(高所作業)は、以下の資格が必要です。

- 作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」。
- 作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。

●風速10m/s以上の場合や、大雨、大雪等の悪天候での、2m以上の高所での作業は禁止してください。

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※改良のため、本仕様および外観、構造の一部を予告なく変更することがあります。

※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、標準仕様色とは異なります。