


■外形寸法図

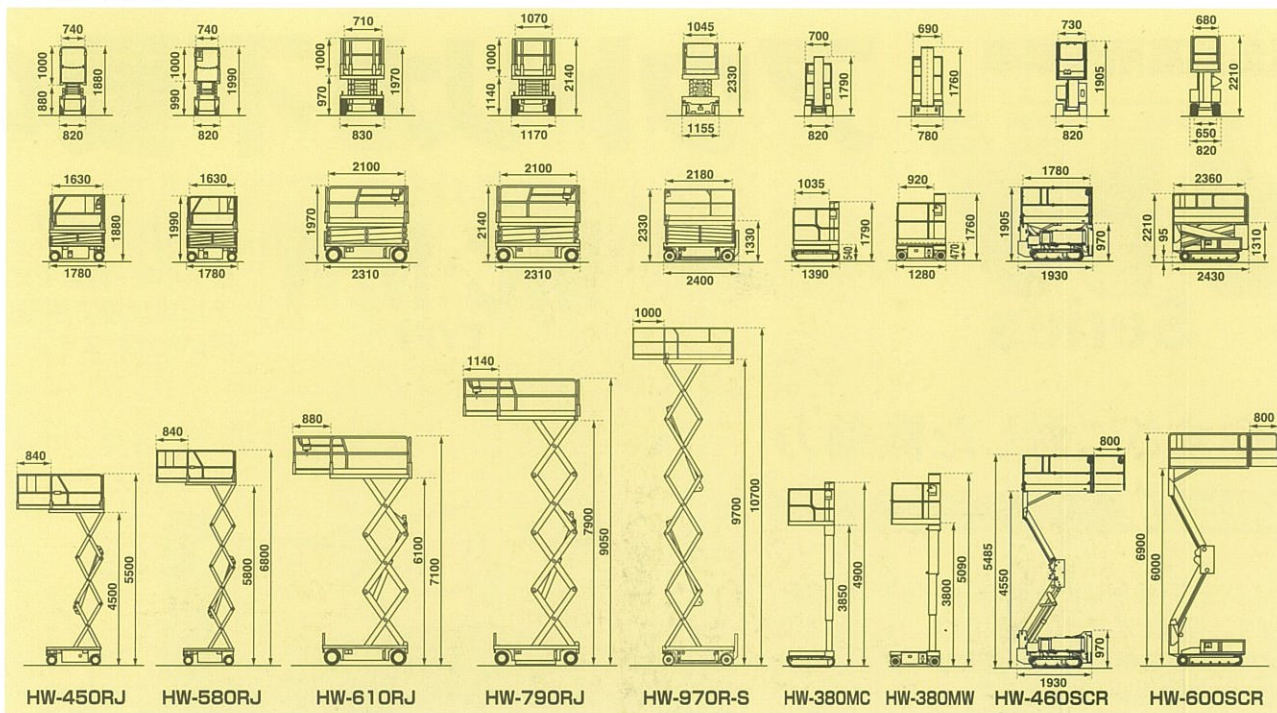

■仕様

項目	型式	HW-450RJ	HW-580RJ	HW-610RJ	HW-790RJ	HW-970R-S	HW-380MC	HW-380MW	HW-460SCR	HW-600SCR
作業床高 (地上～床面)	最高 m	4.5	5.8	6.1	7.9	9.7	3.85	3.8	4.55	6.0
	最低 m	0.88	0.99	0.97	1.14	1.33	0.54	0.47	0.97	1.30
作業床寸法	長 mm	1630	1630	2100	2100	2180	1035	920	1780	2360
	幅 mm	740	740	710	1070	1045	700	690	650	680
	高 mm	1000	1000	1000	1000	1000	1050	1050	935	900
延長デッキ積載荷重 kg		115	115	135	135	100	—	—	100	110
延長デッキ張出長 mm		840	840	880	1140	1000	—	—	800	800
作業床最大積載荷重 kg		270	250	410	385	250	200	200	200	250
動力源		6V-220Ah×4				6V-189Ah×4	12V-100Ah×2			6V-200Ah×4
昇降方式		シザースリンク					マスト式		屈折ブーム式	
作業床上昇時間(約) sec		18	20	33	53	65	15	15	19	30
走行方式		ホイール式(ノンマーキングソリッドタイヤ)					ゴムローラ式(ホワイト)	ホイール式(ノンマーキングソリッドタイヤ)	ゴムローラ式(ホワイト)	
駆動方式		油圧モータ					電動モータ	油圧モータ	電動モータ	油圧モータ
走行速度 km/h		0～3.2				0～3.0	0～2.2	0～1.6	0～2.2	0～1.5
最小回転半径(内側) mm		1620	1620	2490	2750	2300	ピボットターン	1650	ピボットターン	スピントーン
外形寸法	全長 mm	1780	1780	2310	2310	2400	1390	1280	1930	2430
	全幅 mm	820	820	830	1160	1155	820	780	820	850
	全高 mm	1880	1990	1970	2140	2330	1790	1760	1905	2210
整備質量* kg		1090	1170	1600	2200	2640	690	670	960	1450

※ 整備質量は、作業床に何も荷重がない状態の質量です。

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。■このカタログの記載内容は2008年6月現在のものです。

営業所

札幌営業所 ☎011(862)1221 東京営業所 ☎03(6861)1122 金沢営業所 ☎076(269)1231 九州営業所 ☎092(935)0700
 東北営業所 ☎022(254)7311 横浜営業所 ☎045(774)0321 大阪営業所 ☎06(6488)7131
 信越営業所 ☎025(268)0791 静岡営業所 ☎054(261)3259 広島営業所 ☎082(278)3350
 北関東営業所 ☎027(360)4570 名古屋営業所 ☎052(935)0621 高松営業所 ☎087(874)3301



本社：〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5
 TEL:03(6861)1111 FAX:03(6861)1181
 ホームページ：http://www.denyo.co.jp/