

# HPJ-E型

## エンジンシリーズ (直結タイプ)

### 標準付属品


- ノズル ..... 1個
- 吸水ホース (ストレナー付) ..... 1式
- 余水ホース (HPJ-3100E2を除く) ..... 1本
- 吐水ホース ..... 1本

### 特別付属品


- 川水フィルタ (HPJ-3100E2、8150E5、8200E5を除く)
- 川水フィルタを、さらに大形ラインストレナーへの交換も可能です。

### 外形寸法図 単位: mm


HPJ-3100E2

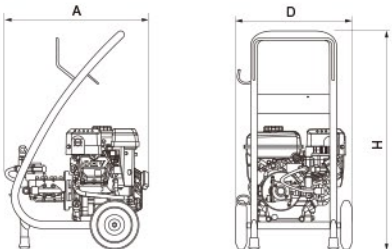


HPJ-550WE

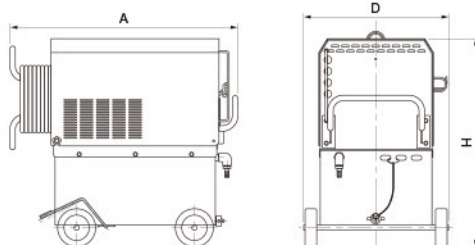

HPJ-4Eシリーズ  
HPJ-6Eシリーズ

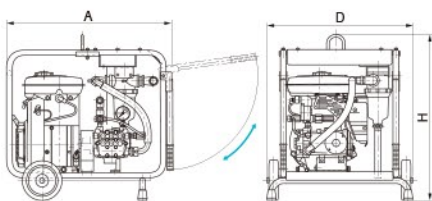

HPJ-8Eシリーズ

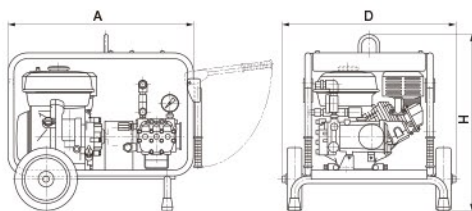

### 寸法表

型式	D	A	H
HPJ-3100E2	406	502	760
HPJ-450E5	592	640	635
HPJ-470E2	592	640	635
HPJ-550WE	590	910	830
HPJ-4100E5	592	640	635
HPJ-650E2	592	640	635
HPJ-680E5	592	640	635
HPJ-6150E5	592	640	635
HPJ-8150E5	640	720	660
HPJ-8200E5	640	720	660

## エンジンシリーズ (防音タイプ)

### 標準仕様

型 式	HPJ-5ESM	HPJ-5100ESM※	HPJ-8ESM	HPJ-8100ESM※
型 式	GB220LE	GB220LE	GB300LE	GB300LE
形 式	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン
連続定格出力kW (PSI)/min <sup>-1</sup>	3.7 (5.0) / 1800	3.7 (5.0) / 1800	5.5 (7.5) / 1800	5.5 (7.5) / 1800
総排気量 mℓ	215	215	296	296
始動方式	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
タンク容量 ℓ	6.0	6.0	11.0	11.0
構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	7.8 (80)	9.8 (100)	7.8 (80)	9.8 (100)
吐出し量 ℓ / min	21.2	15.3	28.7	19.2
外 観	移動密閉防音形	移動密閉防音形	移動密閉防音形	移動密閉防音形
車 輪	φ125×4-固定車(一輪ストップ付)	φ125×4-固定車(一輪ストップ付)	φ150×4-固定車(一輪ストップ付)	φ150×4-固定車(一輪ストップ付)
質量 (重量) kg	73	73	102	102
ノズル (チップ径)	ハンドチェンジガン・φ1.9 AJG80-30VSA	ホビージェットガン・φ1.5 HJG120-30VAN	ハンドチェンジガン・φ2.2 AJG80-30VSA	ベガジェットガン・φ2.0 VJG220-40B
吸水ホース	3/4"×2.7m ストレナー付	3/4"×2.7m ストレナー付	3/4"×2.7m ストレナー付	3/4"×2.7m ストレナー付
余水ホース	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m
吐水ホース	3/8"×20m	3/8"×20m	1/2"×20m	1/2"×20m
主 装 備	Ⓢ 吊 抜 積 夕 運 才	Ⓢ 吊 抜 積 夕 運 才	Ⓢ 吊 抜 積 夕 運 才	Ⓢ 吊 抜 積 夕 運 才

型 式	HPJ-8150ESM	HPJ-8200ESM	HPJ-15100DS2	HPJ-15150DS2
型 式	GB300LE	GB300LE	L3E	L3E
形 式	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	水冷4サイクル ディーゼルエンジン	水冷4サイクル ディーゼルエンジン
連続定格出力kW (PSI)/min <sup>-1</sup>	5.5 (7.5) / 1800	5.5 (7.5) / 1800	12.1 (16.5) / 2470	12.1 (16.5) / 2470
総排気量 mℓ	296	296	952	952
始動方式	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ	セルスタータ
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	軽油ディーゼル	軽油ディーゼル
タンク容量 ℓ	11.0	11.0	18.0	18.0
構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	14.7 (150)	19.6 (200)	9.8 (100)	14.7 (150)
吐出し量 ℓ / min	15.2	11.9	57.6	33.2
外 観	移動密閉防音形	移動密閉防音形	定着式密閉型	定着式密閉型
車 輪	φ150×4-固定車(一輪ストップ付)	φ150×4-固定車(一輪ストップ付)	—	—
質量 (重量) kg	102	102	380	380
ノズル (チップ径)	ベガジェットガン・φ1.3 VJG220-40B	ベガジェットガン・φ1.0 VJG220-40B	—	—
吸水ホース	3/4"×2.7m ストレナー付	1/2"×2.7m ストレナー付	1 1/4"	1"
余水ホース	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1"	3/4"
吐水ホース	3/8"×20m	3/8"×20m	3/4"	1/2"
主 装 備	Ⓢ 吊 抜 積 夕 運 才	Ⓢ 吊 抜 積 夕 運 才	Ⓢ 吊 運 才	Ⓢ 吊 運 才

- Ⓢ印は一点吊り機能付。Ⓢ印は自動エア抜き。積印は段積可能。
- Ⓢ印はオートスローダウン。Ⓢ印は運転積算時間計。Ⓢ印はオイルセンサ付。
- ※印型式商品につきましては、受注対応品となります。
- ノズル詳細については高圧洗浄用ジェットポンプ最終ページに掲載しています。